



Produkt-Datenblatt

BLH-3030 PD WS

LED-Pendelleuchte

Art.-Nr.: 2030 0047

LUXERO[®]
Leuchten & LED-Technik

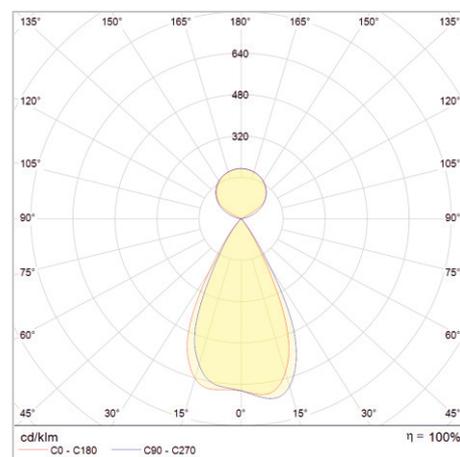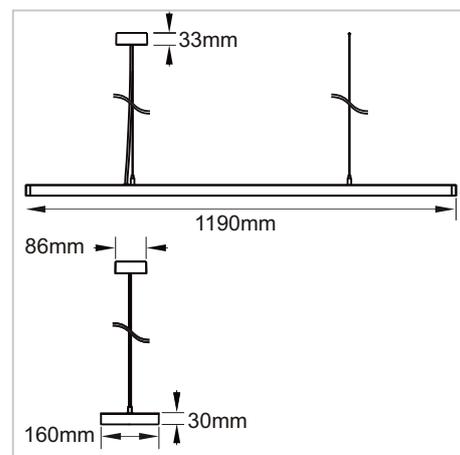

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	230 V~ / 50 Hz
Leistung:	60 W
Leuchtmittel:	LED
Farbtemperatur:	4.000 K (Neutralweiß)
Lichtstrom:	7.200 lm (3.600 lm direkt / 3.600 lm indirekt)
Farbwiedergabe:	CRI>82
Unified Glare Rating:	UGR<10 (Bildschirmarbeitsplatztauglich)
Ausstrahlwinkel:	50° direkt / 115° indirekt
Dimmbar:	DALI
Gehäusematerial:	Aluminium, pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:	Weiß (ähnlich RAL 9003)
Gewicht:	5,1 Kg
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Lebensdauer:	50.000 Std. / L80
Inklusive:	Verbinder Runder Deckenbaldachin Seilabhängung 1,5 m Anschlussleitung

PRODUKTBESCHREIBUNG

LED-Pendelleuchte.
Bildschirmarbeitsplatztauglich, sehr hohe Lebensdauer, wartungsfrei.
Sehr flexibel einsetzbar mit einer minimalen Wärmeentwicklung.
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet.
Schwarzer Blendschutzvorsatz.
Aneinanderreihung von bis zu 10 Leuchten möglich.
Runder Deckenbaldachin im Lieferumfang enthalten.
(Rechteckiger Deckenbaldachin optional erhältlich.)

ANWENDUNG

-Ideal zur Arbeitsplatzbeleuchtung im Büro

Stand: 04.04.2022