OLR-3030 PD SW / Art.-Nr. 2030 0029
Produktdatenblatt

LUXERO
LEUCHTEN & LED-TECHNIK

BESCHREIBUNG

Bildschirmarbeitsplatztaugliche LED-Pendelleuchte (UGR<19), 55W, Mikroprismenscheibe (direkt) und PMMA-Scheibe (indirekt).

Inklusive Deckenbaldachin und zwei Y-Seilaufhängungen (1,5 m)

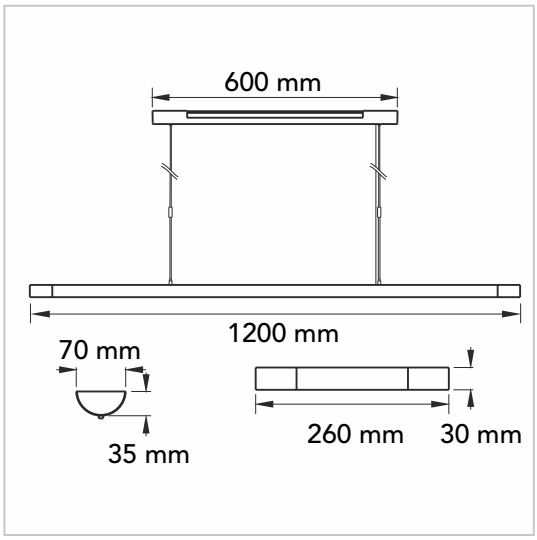

TECHNISCHE DATEN

Geeignet für:	Deckenmontage
Montageart:	Seilabpendelung
Gehäuse:	Aluminium, pulverbeschichtet
Abdeckung:	Mikroprismen- u. PMMA (indirekt)
Farbe:	Grau (ähnlich RAL 9006)
Lichtquelle:	LED
Farbtemperatur:	4.000 K
Lichtausbeute:	90 lm/W
Lichstrom:	5.000 lm indirekt)
Betriebsspannung:	230 VAC
Leistung:	55 W (65 % direkt, 35 % indirekt)
Farbwiedergabe:	CRI>80
Ausstrahlwinkel:	90° direkt / 110° indirekt
Blendungsbewertung:	UGR<19
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Mittlere Lebensdauer:	50.000 h (L80 | B20)
Anschlussart:	Festanschluss
Art der Dimmung:	DALI
Elektr. Ausführung:	internes Betriebsgerät
Gewicht:	6,4 kg

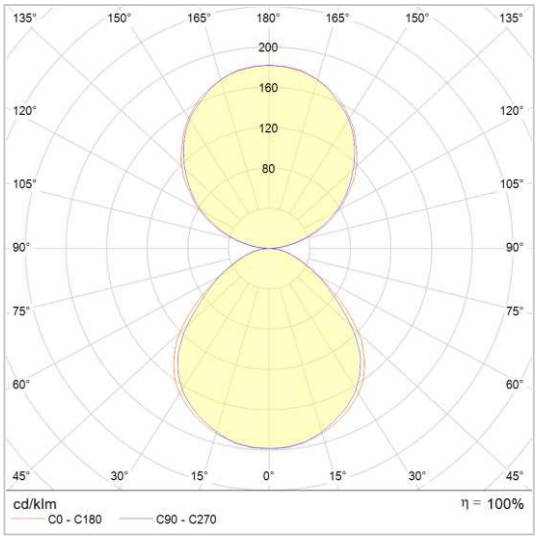

Verbautes Netzteil: BK-BHL070-2000AD
Angaben aus Datenblatt des Netzteils
ohne Berücksichtigung der Installationssituation vor Ort.

Einschaltstrom:	8,54 A
Pulsdauer:	214 µs
Max. Anz. SI-Autom.:	B10A: 23 | B16A: 32 C10A: 20 | C16A: 32

LUXERO Leuchten & LED-Technik | Tiergartenstr. 7b | D-64646 Heppenheim | www.luxero.eu
Tel.: +49 6252 795419-0 | Fax: +49 6252 795419-37 | E-Mail: kontakt@luxero.eu

Stand: 26.01.2026
Änderungen und Irrtümer vorbehalten