


Leuchten & LED-Technik



INBETRIEBNAME


Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf, um sie bei Bedarf zu Rate ziehen zu können. Für Schäden die durch unsachgemäße Inbetriebnahme oder Handhabung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

SICHERHEITSHINWEISE


Die Installation und die Leitungsverlegung darf nur nach den geltenden Vorschriften und Normen erfolgen. Falsche Handhabung kann Ihre Sicherheit gefährden und zur Beschädigung der Leuchte führen. Funktioniert die Leuchte nicht mehr einwandfrei, wenden sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.

Vor der Montage die Installation spannungsfrei schalten!


INSTALLATION

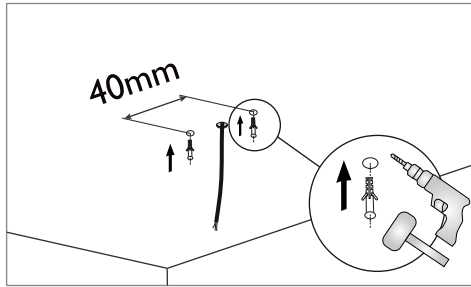


1. Löcher bohren laut Maß im Bild und Dübel einsetzen.

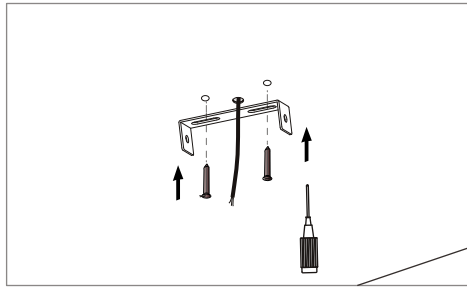


2. Montagebügel des Deckenbaldachins befestigen.

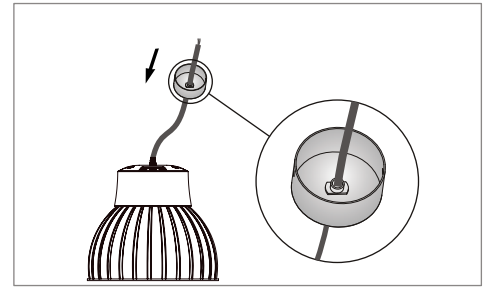

3. Leuchtenanschlusskabel durch den Baldachin führen.

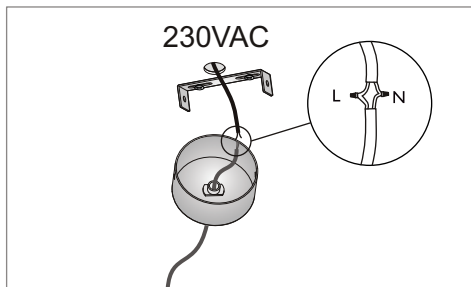

4. 230VAC Zuleitung mit dem Leuchtenanschlusskabel verbinden.

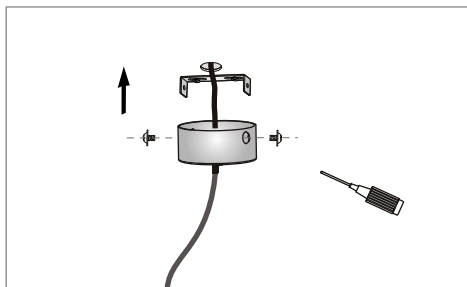

5. Baldachin am Montagebügel befestigen.



6. Die Leuchte ist betriebsbereit.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 230VAC
Systemleistung: 20 / 40 / 60W
Lichtfarbe: 3.000 / 4.000 / 5.000K
Abstrahlwinkel: 70°
Anschlusskabel: 2,5m
Schlagfestigkeit: IK06
Schutzklasse: II
Schutzgrad: IP20
Lebensdauer: 50.000 Std. / L80 (B20)

Max. Anz. SI-Automat:
Einschaltstrom: 21,62A
Pulsweite: 406µs

6 Stk. @ B10 / 10 Stk. @ B16
11 Stk. @ C10 / 17 Stk. @ C16

Leistung / Lichtstrom:

20W	2.400lm @ 3.000K	2.600lm @ 4.000K	2.600lm @ 5.000K
40W	4.800lm @ 3.000K	5.200lm @ 4.000K	5.200lm @ 5.000K
60W	7.200lm @ 3.000K	7.800lm @ 4.000K	7.800lm @ 5.000K

Kippschalter Einstellungen:

20W ← 60W → 40W

WW ← NW → KW



ABMESSUNGEN

