




Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren sie diese gut auf, um sie bei Bedarf zu Rate ziehen zu können. Für Schäden die durch unsachgemäße Inbetriebnahme oder Handhabung entstehen übernehmen wir keine Haftung.

INSTALLATION

Die Installation und die Leitungsverlegung darf nur nach den geltenden Vorschriften und Normen erfolgen. Falsche Handhabung kann ihre Sicherheit gefährden und zur Beschädigung der Leuchte führen. Funktioniert die Leuchte nicht mehr einwandfrei, wenden sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.

Achten sie bei der Wahl des Montageortes auf eine ausreichende Belüftung, damit die durch die Leuchte erzeugte Wärme ausreichend abgeführt werden kann. Im eingebauten Zustand darf der Abstand zwischen Decke u. Kühlkörper 5 cm nicht unterschreiten. Das Netzteil darf nur in trockenen Räumen eingesetzt werden.

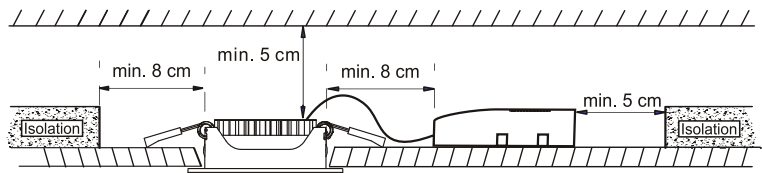

DIMMBETRIEB

Die Leuchte gibt es in zwei Ausführungen: dimmbar mit Phasen-/abschnittsdimmer oder DALI-dimmbar.

Phasen-/abschnitt: Achten sie bei der Auswahl des Dimmers auf die vom Hersteller angegebenen Daten, um dessen Eignung und einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen.


Achtung, das Eigenbrummen eines Dimmers kann sich auf das Netzteil der Leuchte übertragen. Eine Liste mit geeigneten und brummfreien Dimmern finden sie im aktuellen Produktdatenblatt unter www.luxero.eu.

DALI: Durch Anschluss eines Dali-Signals ist der Einbaustrahler stufenlos dimmbar. Klemmen: DA+, DA-. Bitte den am Netzteil voreingestellten Strom nicht erhöhen, da dies eine Zerstörung der LED zur Folge hätte.


TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	230 V~ / 50Hz
Systemleistung:	6 Watt
Lichtstrom:	500 lm
Lichtfarbe:	Warmweiß
Farbtemperatur:	3.000 K
Farbwiedergabe:	CRI>90
Dimmung:	Phasen-/abschnitt, DALI
Ausstrahlwinkel:	40°
Schwenkbarkeit:	+/- 20°

FDR-640, rund

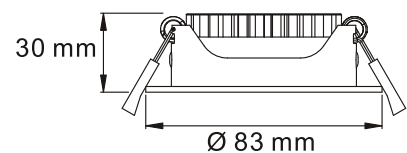


FDQ-640, quadratisch

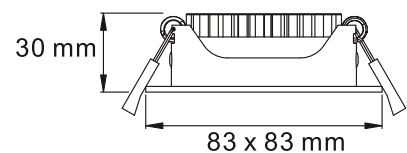

PRODUKTVARIANTEN

2060 0571	FDR-640P AL	Alu, rund	Phasen-/abschnitt
2060 0572	FDR-640P WS	Weiß, rund	Phasen-/abschnitt
2060 0573	FDQ-640P NG	Nickel gebürstet, quadratisch	Phasen-/abschnitt
2060 0577	FDR-640P NG	Nickel gebürstet, rund	Phasen-/abschnitt
2060 0574	FDR-640D AL	Alu, rund	DALI
2060 0575	FDR-640D WS	Weiß, rund	DALI
2060 0576	FDQ-640D NG	Nickel gebürstet, quadratisch	DALI
2060 0578	FDR-640D NG	Nickel gebürstet, rund	DALI

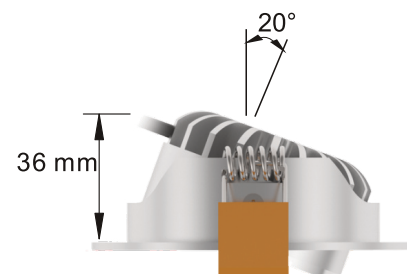

Stand: 18.09.2020