

INBETRIEBNAHME

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren sie diese gut auf, um sie bei Bedarf zu Rate ziehen zu können. Für Schäden die durch unsachgemäße Inbetriebnahme oder Handhabung entstehen übernehmen wir keine Haftung.

DIMMBETRIEB

Die Leuchte gibt es in zwei Ausführungen: dimmbar mit Phasenan/abschnitt oder DALI-dimmbar.




Phasenan/abschnitt: Die Helligkeit ist mit Phasenanschnitt- und Phasenabschnittdimmern zu steuern. Achten sie bei der Auswahl des Dimmers auf die vom Hersteller angegebenen Daten, um dessen Eignung und einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen. Achtung, das Eigenbrummen eines Dimmers kann sich auf das Netzteil der Leuchte übertragen. Eine Liste mit geeigneten und brummfreien Dimmern finden sie im aktuellen Produktdatenblatt unter www.luxero.eu.

DALI: Durch Anschluss eines Dali-Signals ist der Einbaustrahler stufenlos dimmbar. Klemmen: DA+, DA-. Bitte den am Netzteil voreingestellten Strom nicht erhöhen, da dies eine Zerstörung der LEDs zur Folge hätte.

INSTALLATION

Die Installation und die Leitungsverlegung darf nur nach den geltenden Vorschriften und Normen erfolgen. Falsche Handhabung kann ihre Sicherheit gefährden und zur Beschädigung der Leuchte führen. Funktioniert die Leuchte nicht mehr einwandfrei, wenden sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.

Achten sie bei der Wahl des Montageortes auf eine ausreichende Belüftung, damit die durch die Leuchte erzeugte Wärme ausreichend abgeführt werden kann. Im eingebauten Zustand darf der Abstand zwischen Decke u. Kühlkörper 5 cm nicht unterschreiten. Das Netzteil darf nur in trockenen Räumen eingesetzt werden.

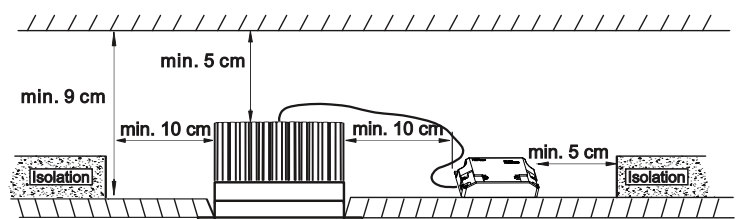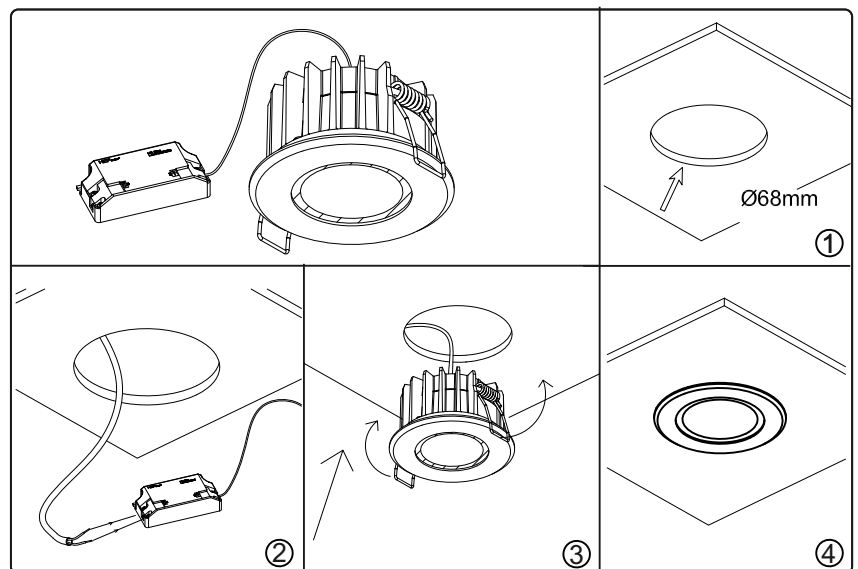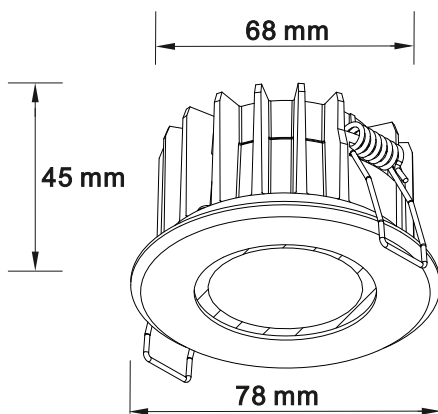

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Leistungsaufnahme: 7 Watt
- Lichtstrom: 635 lm typisch
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Lichtfarbe: Warmweiss
- Bestückung: Bridgelux V8-LED
- Farbwiedergabe: CRI >80
- Dimmung: Phasenan/abschnitt
DALI
- Abstrahlwinkel: 30°
- Gehäuse: Aluminium

Bezeichnung	Gehäusefarbe	Dimmung	Artikelnummer
ODR-630P AL	alu	Phasenan/abschnitt	2560 0021
ODR-630D AL	alu	DALI	2560 0023
ODR-630P WS	weiß	Phasenan/abschnitt	2560 0022
ODR-630D WS	weiß	DALI	2560 0024