



# Produkt-Datenblatt

BDQ-5 WS

LED-Außenwandleuchte

Art.-Nr.: 2580 0015

**LUXERO**<sup>®</sup>  
**Leuchten & LED-Technik**

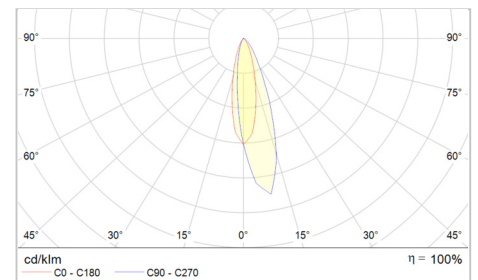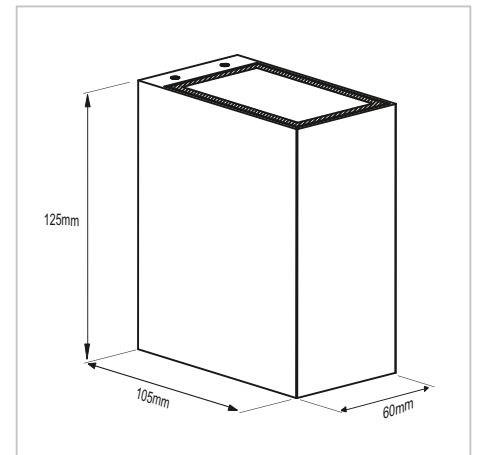

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	AC 230 V / 50Hz
Systemleistung:	5 W
Ausstrahlwinkel:	20°
Leuchtmittel:	Bridgelux V6 Array LED
Farbtemperatur:	3.000 K (Warmweiß)
Lichtstrom:	440 lm
Farbwiedergabe:	CRI>80
Dimmbar:	Phasen/abschnitt
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe:	Weiß
Gewicht:	935 g
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Lebensdauer:	30.000 Std. / L80

## PRODUKTBESCHREIBUNG

LED Außenwandleuchte in zeitlosem Design.  
Einseitig abstrahlend.  
Geringer Energieverbrauch, einfache Montage.  
Hohe Lebensdauer, wartungsfrei.  
Dimmbar mit Phasen/abschnittdimmer.  
Als Außen- oder Innenleuchte verwendbar.

## ANWENDUNG

- Wegbeleuchtung
- Garagenzufahrt
- Eingänge
- Flur- und Foyerbeleuchtung
- Terrassen
- Präsentations- und Veranstaltungsräume
- Räume und Treppenaufgänge im Nassbereich

Stand: 27.01.2020