




# Produkt-Datenblatt

CDL-175FMD

LED-Einbaudownlight

Art.-Nr.: 2560 0514

**LUXERO**<sup>®</sup>  
**Leuchten & LED-Technik**

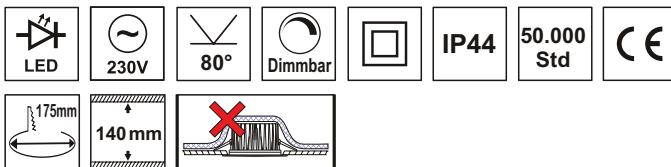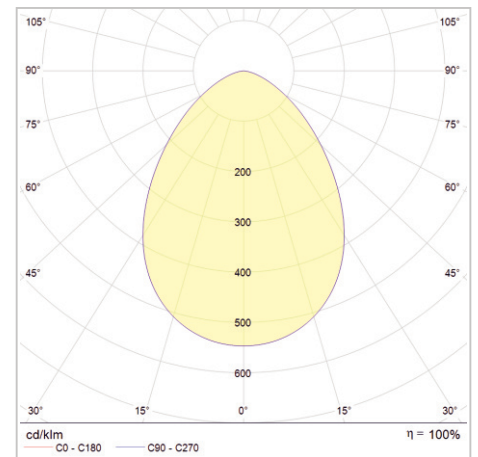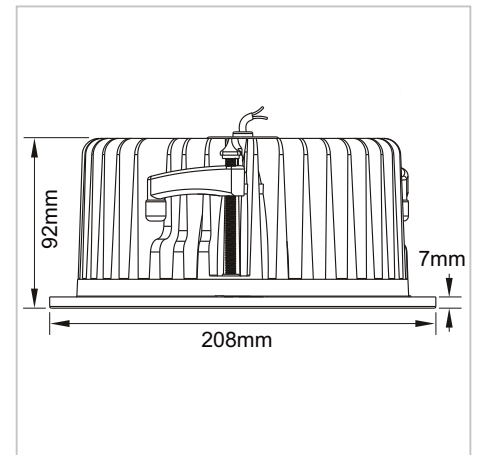


## TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung:                  | 230 V~ / 50 Hz, (externes Netzteil) |
| Systemleistung:                    | 18 W                                |
| Max. Anzahl pro Sicherungsautomat: | 31 @ B10   50 @ B16   85 @ C16      |
| Ausstrahlwinkel:                   | 80°                                 |
| Leuchtmittel:                      | Samsung-LED's                       |
| Farbtemperatur:                    | 3.000 / 3.500 / 4.000 K             |
| Lichtstrom:                        | 2.200 lm (typ.)                     |
| Farbwiedergabe:                    | CRI>83                              |
| Unified Glare Rating:              | UGR<24                              |
| Blende:                            | Opale Scheibe                       |
| Dimmbar:                           | DALI                                |
| Gehäusematerial:                   | Aluminiumdruckguss                  |
| Gehäusefarbe:                      | Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)     |
| Gewicht:                           | 1,3 kg (ohne Netzteil)              |
| Schutzart:                         | IP44                                |
| Schutzklasse:                      | II                                  |
| Lebensdauer:                       | 50.000 Std. / L80                   |
| Deckenausschnitt:                  | Ø 175 mm                            |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Einbaudownlight mit Schraubspannbügeln für Deckenplatten bis maximal 40 mm Stärke. Montagefreundlicher Einbau durch verpolungssichere Schnellsteckverbinder zwischen Netzteil und Downlight. Sehr hohe Lebensdauer und wartungsfrei. Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Einstellbare Lichtfarbe durch Schiebeschalter auf der Rückseite der Leuchte.



## ANWENDUNG

- Flurbeleuchtung, Foyerbeleuchtung, Wohnräume
- Bürräume, Aufenthaltsräume, Wartezimmer
- WC Anlagen

Stand: 31.03.2022