




# Produkt-Datenblatt

CDL-205RM

LED-Einbaudownlight

Art.-Nr.: 2060 0561

**LUXERO**<sup>®</sup>  
**Leuchten & LED-Technik**

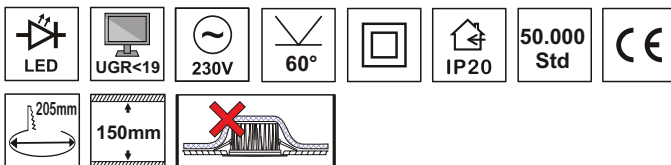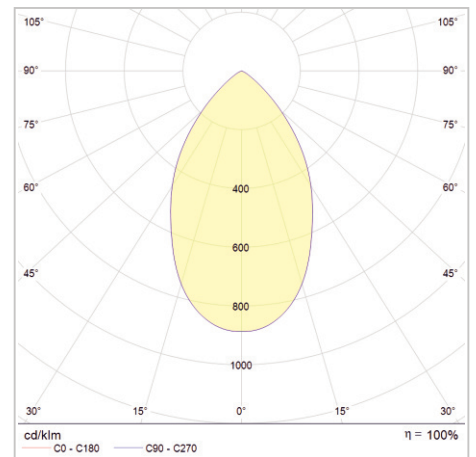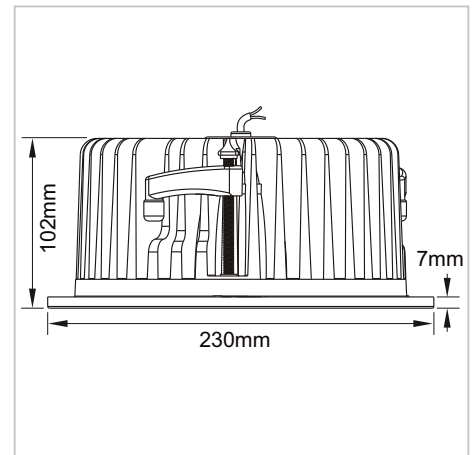


## TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	230 V~ / 50 Hz, (externes Netzteil)
Systemleistung:	28 W
Max. Anzahl pro Sicherungsautomat:	14 @ B16   29 @ C16
Ausstrahlwinkel:	60°
Leuchtmittel:	Samsung-LED's
Farbtemperatur:	3.000 / 3.500 / 4.000 K
Lichtstrom:	3.200 lm (typ.)
Farbwiedergabe:	CRI>83
Unified Glare Rating:	UGR<19 (Bildschirmarbeitsplatztauglich)
Blende:	Reflektor
Dimmbar:	Nein
Gehäusematerial:	Aluminiumdruckguss
Gehäusefarbe:	Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
Gewicht:	1,7 kg (ohne Netzteil)
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Lebensdauer:	50.000 Std. / L80
Deckenausschnitt:	Ø 205 mm

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Einbaudownlight mit Schraubspannbügeln für Deckenplatten bis maximal 50 mm Stärke. Montagefreundlicher Einbau durch verpolungssichere Schnellsteckverbinder zwischen Netzteil und Downlight. Sehr hohe Lebensdauer und wartungsfrei. Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Einstellbare Lichtfarbe durch Schiebeschalter auf der Rückseite der Leuchte.



## ANWENDUNG

- Flurbeleuchtung, Foyerbeleuchtung, Wohnräume
- Bürräume, Aufenthaltsräume, Wartezimmer
- WC Anlagen

Stand: 31.03.2022