ULB-GT-60U$_{G2}$ / Art.-Nr. 2040 0013
Produktdatenblatt

LUXERO
LEUCHTEN & LED-TECHNIK

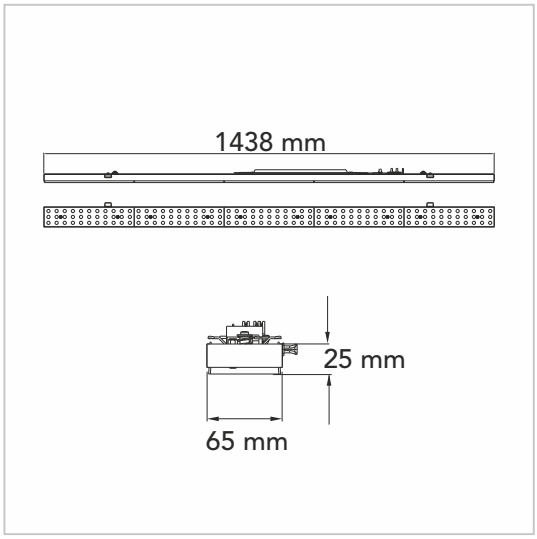

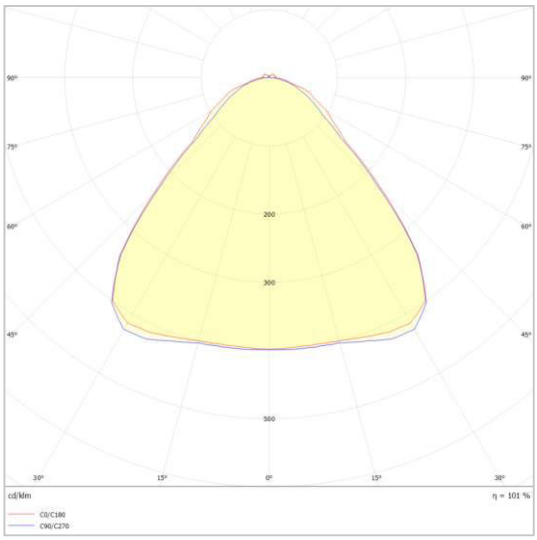

BESCHREIBUNG

Schaltbarer Geräteträger für 7-polige ULB-Tragschienen.

Lichtstrom/Leistung per DIP-Schalter am Netzteil einstellbar.
Schnelle, werkzeuglose Montage.

Kontaktierung mit Schnellmontagestecker,
durchlaufende Optik mit einheitlichem LED-Abstand.

Direkt breitstrahlend (90°)
Gehäuse aus Aluminium, HACCP-Zertifikat.

Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20 bis +40°C

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	230 VAC
Systemleistung:	max. 60 Watt
Effizienz:	175 lm/W
Leuchtmittel:	LED
Farbtemperatur:	4.000 K
Lichtstromangaben:	6.000 lm @ 34,0 W (200 mA) 7.500 lm @ 42,5 W (250 mA) 9.000 lm @ 51,5 W (300 mA) 10.500 lm @ 60,0 W (350 mA)
Farbwiedergabe:	CRI>80
Ausstrahlwinkel:	90° (direkt breitstrahlend)
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Lebensdauer:	50.000 Std. / L80 (B20)
Gehäuse:	Aluminium
Gehäusefarbe:	Weiß
Gewicht:	1,4 kg

Verbautes Netzteil: Philips Xitanium 65W / 200-350mA
Angaben aus Datenblatt des Netzteils
ohne Berücksichtigung der Installationssituation vor Ort.

Einschaltstrom:	17,2 A
Pulsdauer:	172 µs
Max. Anzahl pro	22 Stk. @ B10 / 36 Stk. @ B16
SI-Automat:	37 Stk. @ C10 / 61 Stk. @ C16

LUXERO Leuchten & LED-Technik | Tiergartenstr. 7b | D-64646 Heppenheim | www.luxero.eu
Tel.: +49 6252 795419-0 | Fax: +49 6252 795419-37 | E-Mail: kontakt@luxero.eu

Stand: 13.04.2026
Änderungen und Irrtümer vorbehalten