3 Neigungswinkel einstellen

Lässt sich herunterziehen und ist einzeln um 0-30° nach links oder rechts neigbar.

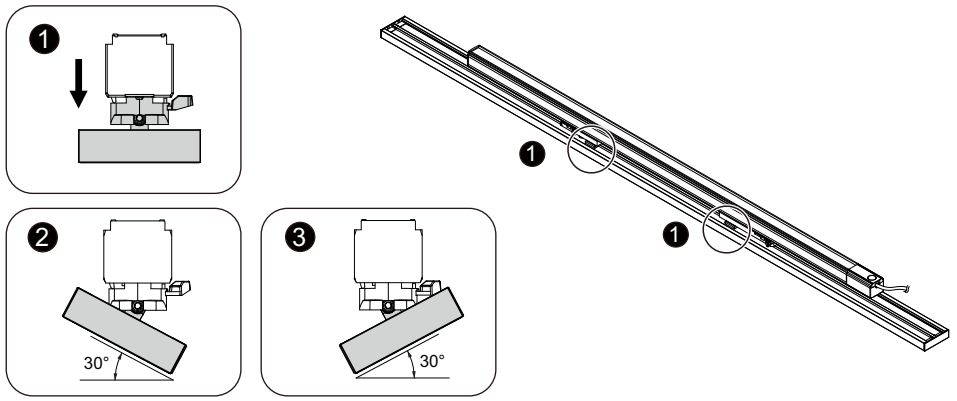

Kompatibel mit Stromschienen von folgenden Herstellern:

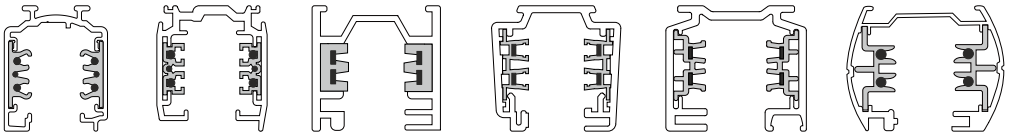

Stucchi Global Staff Unipro Eutrac Ivela

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	230 VAC
Farbtemperatur:	3.000 / 4.000 K
Ausstrahlwinkel:	90°
Schutzgrad:	IP20
Schutzklasse:	I

DPLS06-2490U

W	lm @ 3.000 K	lm @ 4.000 K
24,0	3.350	3.600
20,5	2.850	3.100
17,0	2.400	2.550
14,0	1.950	2.100

DPLS15-5890U

W	lm @ 3.000 K	lm @ 4.000 K
58,0	8.100	8.700
49,5	6.950	7.425
41,5	5.800	6.225
33,0	4.600	4.950

Angaben aus Netzteildatenblatt, ohne Berücksichtigung der Installationssituation vor Ort.

DPLS06-2490U: BK-PTN026-A0350A
Einschaltstrom: 12,62 A
Pulsdauer: 276 µs

Max. Anzahl pro SI-Automat:
B10A: 19 | B16A: 31
C10A: 32 | C16A: 51

DPLS15-5890U: BK-PTN060-A0350A
Einschaltstrom: 15,5 A
Pulsdauer: 320 µs

Max. Anzahl pro SI-Automat:
B10A: 13 | B16A: 21
C10A: 22 | C16A: 35

DPLS
LED-Stromschienenleuchte
Montageanleitung

LUXERO
LEUCHTEN & LED-TECHNIK

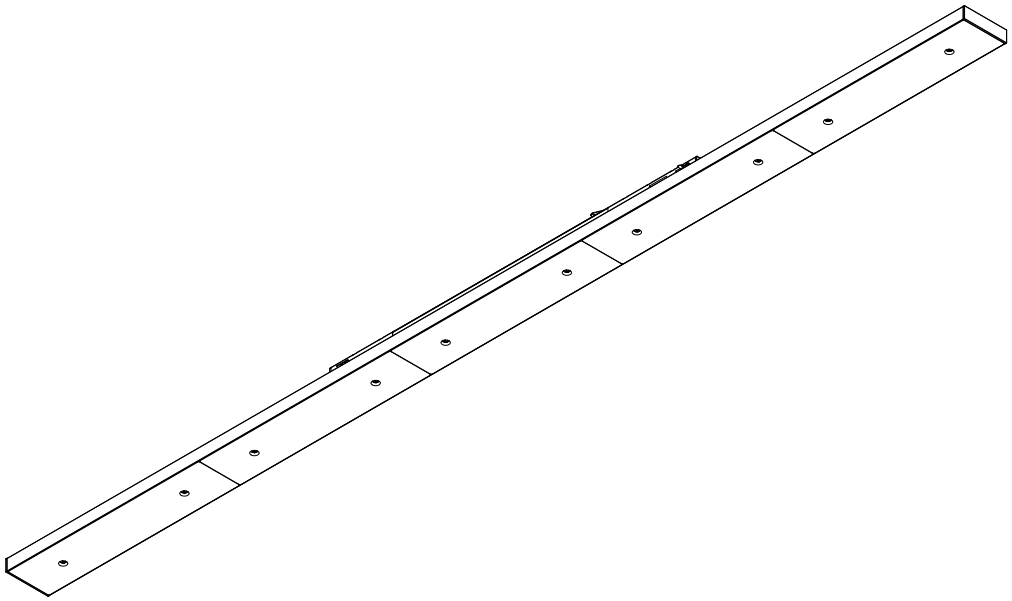

INBETRIEBNAHME
Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf, um sie bei Bedarf zu Rate ziehen zu können. Für Schäden die durch unsachgemäße Inbetriebnahme oder Handhabung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

SICHERHEITSHINWEISE
Die Installation darf nur nach den geltenden Vorschriften und Normen erfolgen. Falsche Handhabung kann ihre Sicherheit gefährden und zur Beschädigung der Leuchte führen. Funktioniert die Leuchte nicht mehr einwandfrei, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.

MONTAGE
Vor Montage- und Wartungsarbeiten die Installation spannungsfrei schalten!
Nur zur Verwendung im Innenbereich.

LUXERO Leuchten & LED-Technik | Tiergartenstr. 7b | D-64646 Heppenheim | www.luxero eu
Tel.: +49 6252 795419-0 | Fax: +49 6252 795419-37 | E-Mail: kontakt@luxero.eu
Stand: 17.02.2026
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

230V | IP20 | MC | ML | 50.000 Std | CE

LUXERO
LEUCHTEN & LED-TECHNIK

Lieferumfang

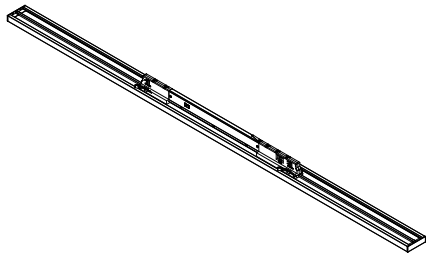

Abmessungen (mm)

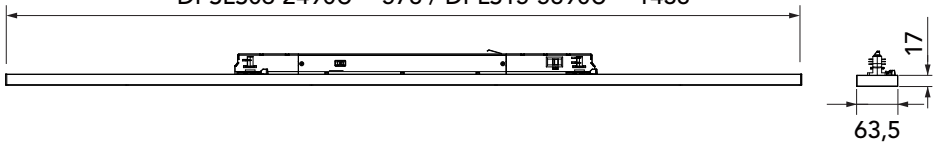

1



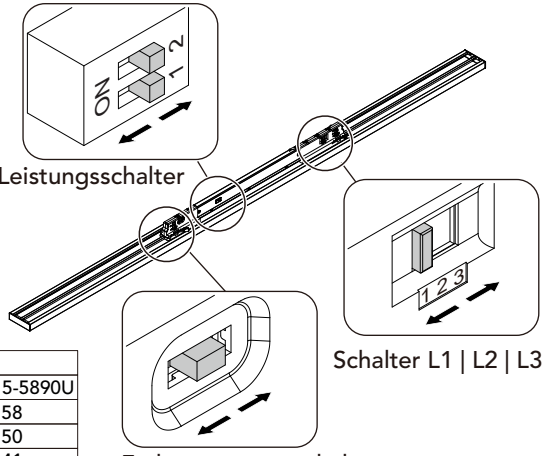

DIP-Schalter Einstellungen

1	2	Leistung (W)	
		DPLS06-2490U	DPLS15-5890U
—	—	24	58
ON	—	20	50
—	ON	17	41
ON	ON	14	32
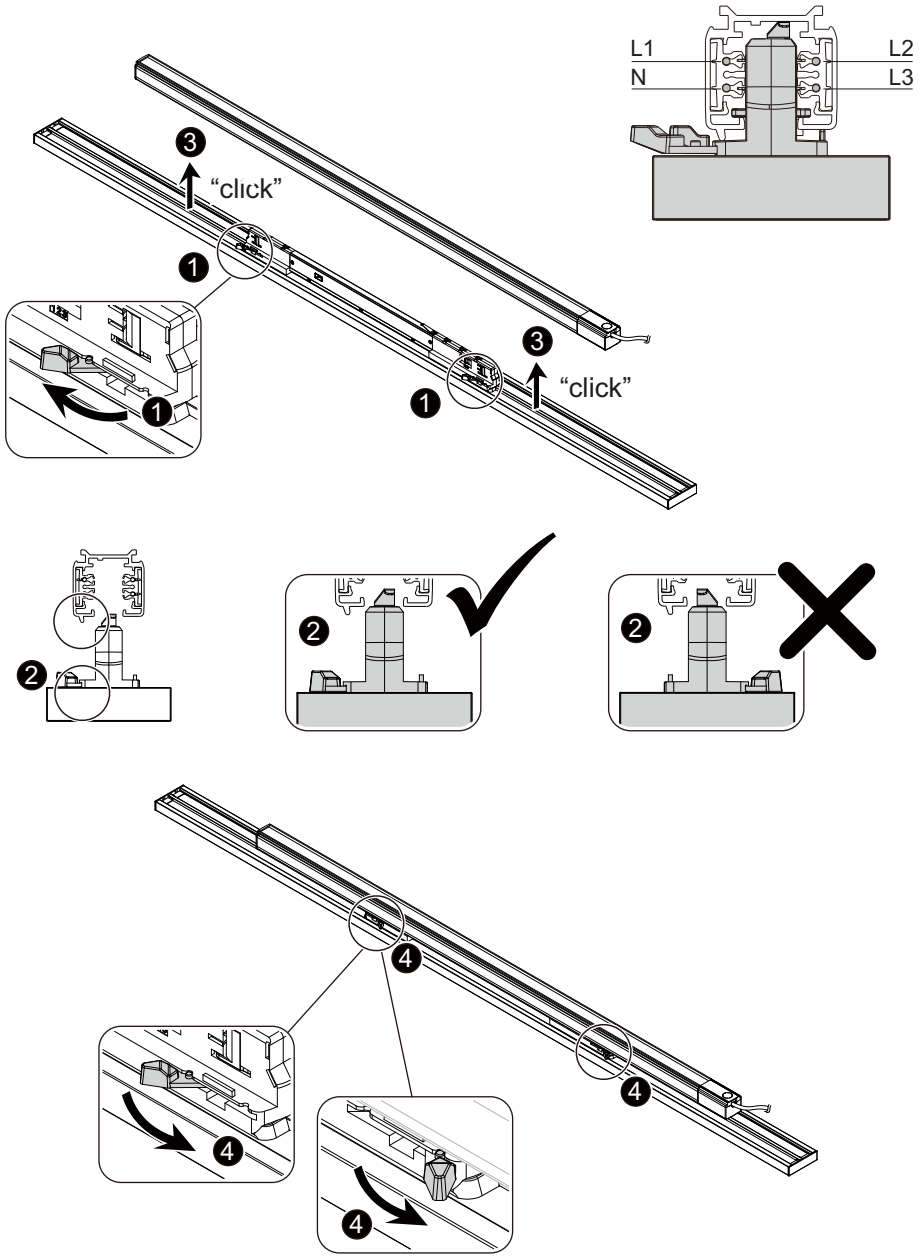
2