



Produkt-Datenblatt

FLR-600-48D NW

LED-Wand- und Deckenleuchte

Art.-Nr.: 2010 0261

LUXERO[®]
Leuchten & LED-Technik

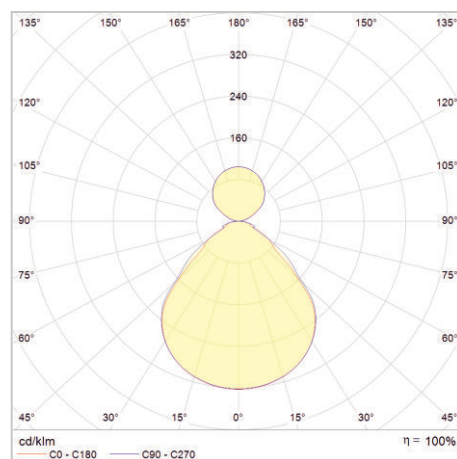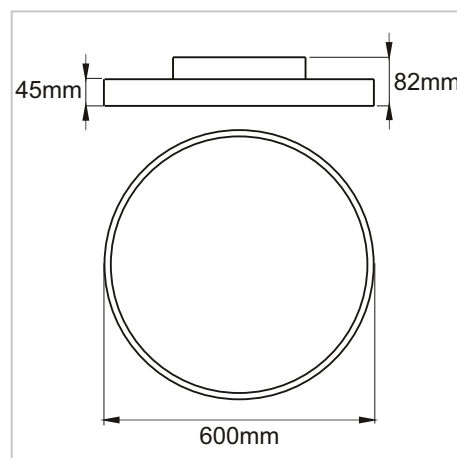

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	230 V~ / 50 Hz
Systemleistung:	48 W
Max. Anzahl pro Sicherungsautomat:	38 Stk. an B-16 / 38 Stk. an C-16
Leuchtmittel:	LED
Farbtemperatur:	4.000 K (Neutralweiß)
Lichtstrom:	5.800 lm
Entblendung:	UGR>19
Farbwiedergabe:	CRI>80
Ausstrahlwinkel:	95° direkt / 100° indirekt
Lichtverteilung:	70% direkt / 30% indirekt
Dimmbar:	DALI 2 PUSH (DA+ getaktete Phase / DA- auf N) (max. 38 Netzteile bei PUSH-Betrieb)
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe:	Silber
Gewicht:	6,05 kg
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Lebensdauer:	50.000 Std. / L80

PRODUKTBESCHREIBUNG

LED-Wand- und Deckenleuchte, optional abpendelbar. Homogene und schattenfreie Lichtverteilung. Indirektanteil zur Deckenaufhellung. Leistung / Lichtstrom per DIP-Schalter am Netzteil verringerbare. Montagefreundlich durch werkzeuglos abnehmbare Wand- u- Deckenhalterung mit Fallsicherung. Verbindung zwischen Leuchte und Halterung per Steckverbinder. Bildschirmarbeitsplatztauglich. Wartungsfrei, internes Betriebsgerät.

ANWENDUNG

- Büroarbeitsplätze, Konferenzräume
- Verkaufs- u. Aufenthaltsräume
- Flur, Treppenhaus und Foyerbeleuchtung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Stand: 11.10.2023