DPLS06-2490U SW / Art.-Nr. 2070 0252
Produktdatenblatt

LUXERO
LEUCHTEN & LED-TECHNIK

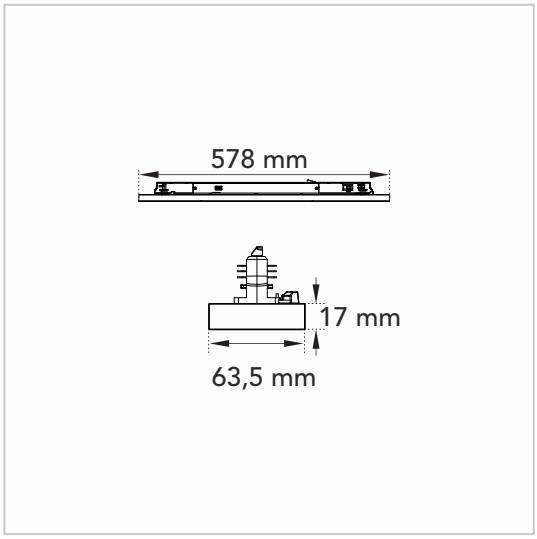

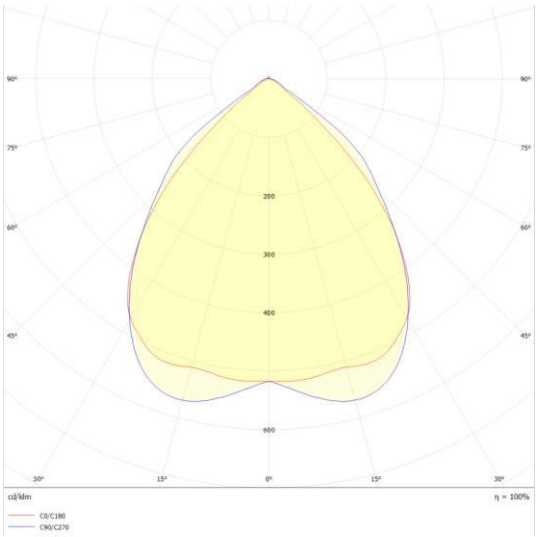

BESCHREIBUNG
3-Phasen LED-Stromschienenleuchte.

POWERGEAR In-Track-3-Phasen-Universaladapter

Verschiedene Leistungs-/ Helligkeitsstufen per DIP-Schalter einstellbar, Lichtfarbe und Phase per Schiebeschalter einstellbar.

Sehr hohe Farbwiedergabe und sehr hohe Lebensdauer, Wartungsfrei.

Kompatibel mit Stromschienen von folgenden Herstellern:



TECHNISCHE DATEN

Geeignet für:	3-Phasen-Stromschiene
Montageart:	In-Track-Adapter
Gehäuse:	Stangenpressprofil (Aluminium)
Gehäusefarbe:	Schwarz (ähnlich RAL 7021)
Kühlkörper:	Aluminium
Lichtquelle:	LED
Farbtemperatur:	3.000 | 4.000 K
Lichtausbeute:	max. 150 lm/W
Lichtstrom:	max. 3.600 lm
Betriebsspannung:	230 VAC
Systemleistung:	max. 24 W
Farbwiedergabe:	CRI>90
Farbtoleranz:	SDCM<3
Ausstrahlwinkel:	90°
Schwenkbar:	30° links / 30° rechts
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Umgebungstemp.:	-10° bis +40° C
Mittlere Lebensdauer:	50.000 Std. (L80 | B20)
Art der Dimmung:	schaltbar
Gewicht:	0,6 kg

Leistung per DIP-Schalter am Netzteil einstellbar.

W	lm @ 3.000 K	lm @ 4.000 K
24,0	3.350	3.600
20,5	2.850	3.100
17,0	2.400	2.550
14,0	1.950	2.100

Verbautes Netzteil: BK-PTN026-A0350A
Angaben aus Datenblatt des Netzteils
ohne Berücksichtigung der Installationssituation vor Ort.

Einschaltstrom:	12,62 A
Pulsdauer:	276 µs
Max. Anzahl pro	B10A: 19 | B16A: 31
SI-Automat:	C10A: 32 | C16A: 51

LUXERO Leuchten & LED-Technik | Tiergartenstr. 7b | D-64646 Heppenheim | www.luxero.eu
Tel.: +49 6252 795419-0 | Fax: +49 6252 795419-37 | E-Mail: kontakt@luxero.eu

Stand: 23.04.2026
Änderungen und Irrtümer vorbehalten